● 使用上のご注意

1 カメラ本体のビスは絶対に外さないで下さい。



2 万一本機が故障した場合は中を開けずにお買い上げ頂いた販売店等へお送り下さい。



3 本機は屋内用です。水中や屋外でのご使用は出来ません。

4 ケーブルを 20 m以上延長する場合、別売の C-25.C-50 をご使用下さい。

5 本機をベンジン、シンナー、ガソリン等でふかないで下さい。変質、変色の原因となります。

6 本機を 50KHz のエリアでご使用の場合は、蛍光灯のちかくでは画面がちらつく事があります。その場合カメラの角度等を変えて影響の少ない場所をさがしてください。



7 本機を使用できるのは日本国内及び下記の外国のみです。その他の国は規格等が異なりますので使用できません。

日本の規格で使用できる主な国
1. アメリカ　2. カナダ　3. 韓国　4. 台湾　5. フィリピン
6. チリ　7. コロンビア　8. ミャンマー　9. メキシコ
10. エクアドル　11. キューバ



8 海外で使用する場合は、AC 電圧が違う為 , 別途専用の AC アダプターが必要です。

● 別売延長ケーブルについて

ダイワのカメラを使用し、屋内配線のコードを延長する場合

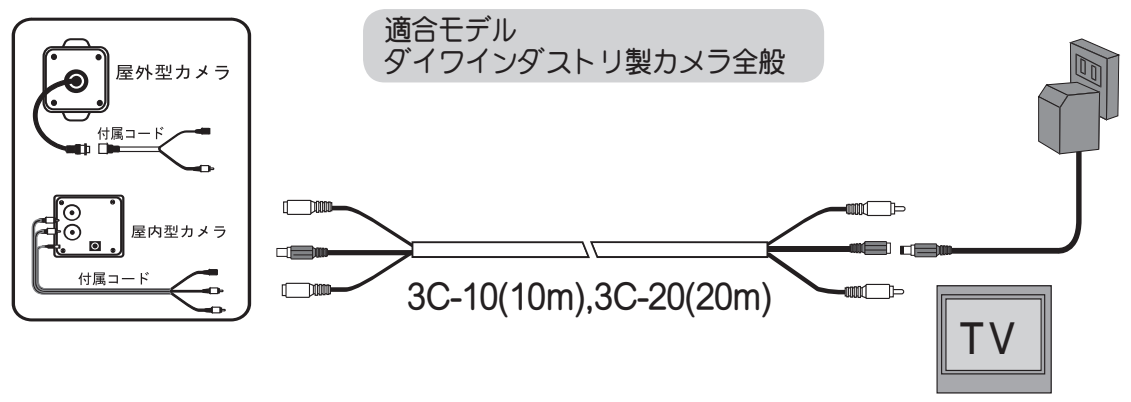

防雨型のカメラを使用し、屋外配線のコードを延長する場合

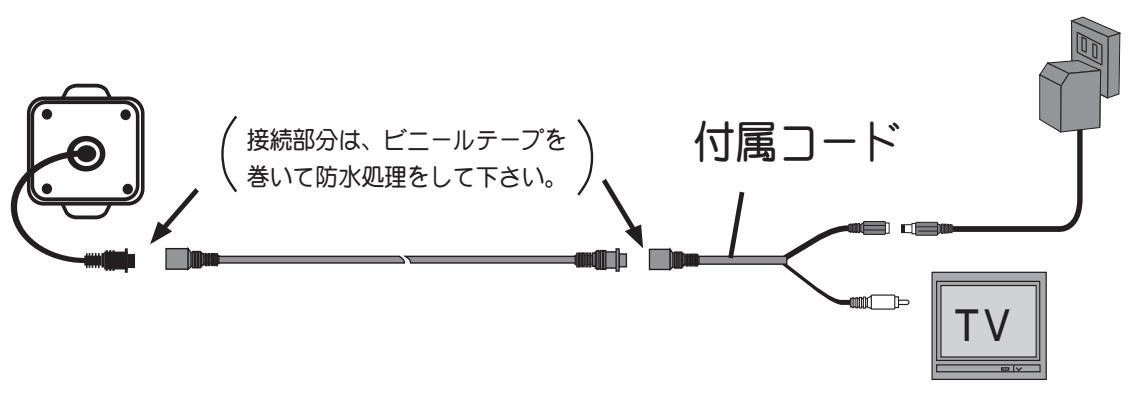

購入年月日	年　月　日
型　式	SE-1607. SE-1601
お客様	ご住所 お名前 電話
販売店	店名・住所

保　証　書

1：保証期間はお買い上げ月日より１年間です。
2：修理はお買い上げの販売店で受付いたしますので保証書を添えてお 出 しください。尚保証期間内でも、本保証書が提示のない場合や必 要箇 所の記入及び捺印のない場合。
その他次のような場合の修理は有料となります。
・使用方法の誤り、または乱用による故障。
・不当な修理、改造、分解掃除等による故障。
・天災（落雷、火災）による故障及び損傷。
3：修理品の運賃等、諸掛かり費用はお客様にてご負担願います。
4：本器の故障のため生じた２次的な事故は保証いたし兼ねます。
5：本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

株式会社 ダイワ インダストリ ■本社サービス 東京都大田区池上 3-36-6
〒 146-0082 TEL:03-3755-5645（代）

室内用小型 CCD カメラシリーズ

DAIWA

カラー MODEL SE-1607
（V/D オートアイリスレンズ対応機）

白黒 MODEL SE-1601

取扱説明書

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、必要な時に読めるように大切に保管して下さい。

警　　告

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使い頂き、お客様への危害や財産への損害を未然に防止するために絵表示を使用しています。

⚠ **警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると死亡又は重傷を負う可能性が想定されます。

⚠ **注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定されます。

注意、警告、危険を伝えるものです。

禁止の行為を伝えるものです。
例えば、 は「分解禁止」を示します。

強制事項の内容を伝えるものです。
例えば、 は「入力コードを取り外すこと」を示します。

本機のカバーを外したり、改造しないでください。故障の原因になります。内部の点検、調整、修理は販売店にご相談ください。

安全上の注意

本製品は一般日常生活に使用する商品ですから、人命にかかわる場所や高い信頼性、安全性が要求される場所では使用しないで下さい。

本製品は精密機械ですから、分解や改造は絶対にしないでください。

電源コード類を傷つけたり破損したり、加工したりしないでください。また重いものをのせたり、加熱したり、引っ張たりすると電源コード類が破損し、火災、感電の原因となります。

万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因になります。すぐにコンセントを抜いて、販売店に修理をご依頼下さい。お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。

取付け場所などを移動するとき、両面テープは粘着力が弱く非常に危険です。必ずネジ でしっかり固定して下さい。

NO. 200202

室内用小型カラー CCD カメラ（V/D オートアイリス対応型）

カラー **SE-1607**

〔注〕
オートアイリスレンズは、ビデオドライブレンズをご使用下さい。

● 特長

●レンズは、結露しにくい４重構造になっています。
●自動バランス方式により常に安定画像が得られます。
●オトーアイリス対応機です。（V/D）
●逆光補正スイッチ付きです。
●レンズ部は可動式になっているので設置後焦点を正確に合わせることが出来ます。

● 主な仕様

	SE-1607
撮像素子	1/3 イメージセンサー
レンズ	F2.0（6.0m/m）
画素数	25 万画素
監視角度	43 度
最低照度	1.0LUX
温度範囲	外気温　－ 10℃～＋ 50℃
映像出力	1.0VP-P/75Ω NTSC 自動バランス方式
逆光補正	自動調整
本体寸法	35W×50D×35Hm/m 重量 140 g
付属品	AC アダプター（DC12V/350mA）、２芯５ｍコード

※レンズ等は予告なしに変更することがあります。

● 取付け方法

1. ＣＣＤカメラを取付ける前に視界をテレビ画面で確認した上で取付け位置を決めてください。
2. 木材の壁などに取付ける場合は付属の木ネジでしっかりと固定して下さい。
3. モルタル、中空ボード、コンクリート等の壁に取り付ける場合は、付属の専用部品を使用して下さい。
4. ブラッケトの角度調整後ネジがゆるまないようにしっかり締めて下さい。
5. 設置後、カメラのレンズの前方を回転させて焦点を合わせて下さい。
6. 延長ケーブルをご使用の場合は４ページをご参考にして下さい。

〔注〕

●SH（電子シャッター）
AI レンズを使用するときは OFF にして下さい。
●BLC（逆光補正）
逆光や強い光が画面に、はいったときに補正します。

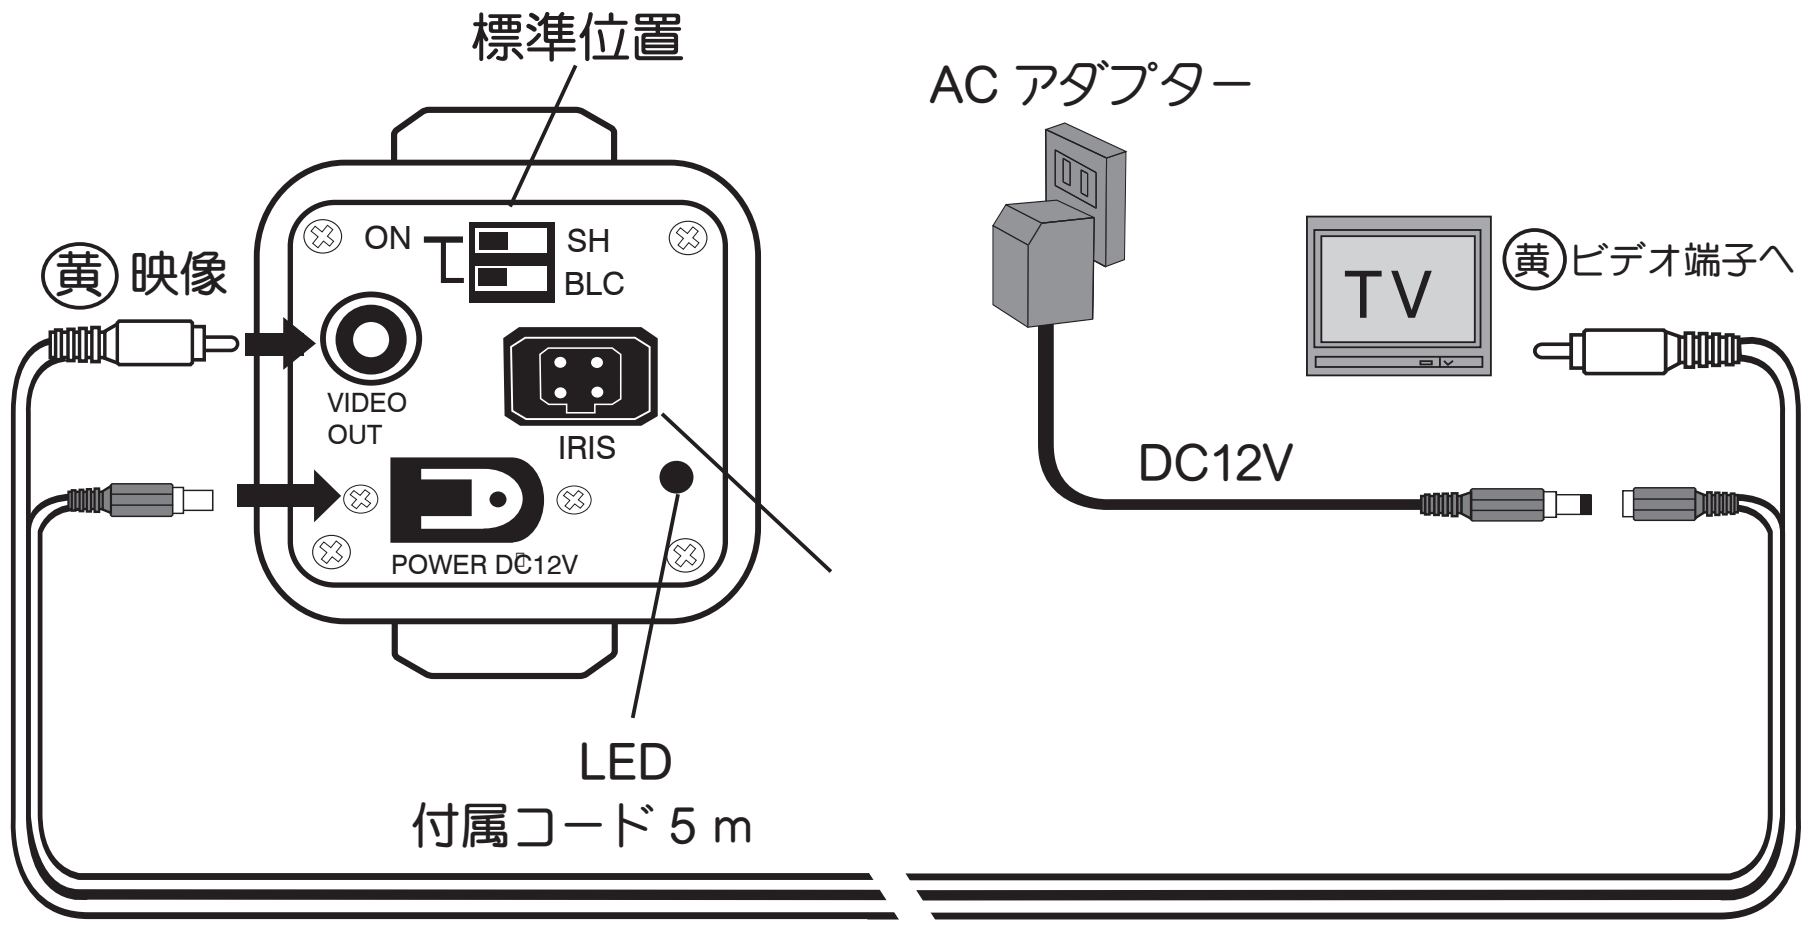

■付属品一式

1. カメラ本体…………………… １個
2. ブラケット…………………… １個
3. 付属コード（5m）……… １本
4. AC アダプター 12V/350mA…１個

室内用小型モノクロ CCD カメラ

白黒 **SE-1601**

● 特長

●レンズは、結露しにくい４重構造になっています。
●自動バランス方式により常に安定画像が得られます。
●付属のブラケットで、上下左右の角度は自在です。
●レンズ部は可動式になっているので設置後焦点を正確に合わせることが出来ます。

● 主な仕様

	SE-1601
撮像素子	1/3 イメージセンサー
レンズ	F2.0（3.6m/m）
画素数	25 万画素
監視角度	68 度
最低照度	0.1LUX
温度範囲	外気温　－ 10℃～＋ 50℃
映像出力	1.0VP-P/75Ω EIA 自動バランス方式
逆光補正	自動調整
本体寸法	35W×50D×35Hm/m 重量 140 g
付属品	AC アダプター（DC12V/350mA）、２芯５ｍコード

※レンズ等は予告なしに変更することがあります。

● 取付け方法

1. ＣＣＤカメラを取付ける前に視界をテレビ画面で確認した上で取付け位置を決めてください。
2. 木材の壁などに取付ける場合は付属の木ネジでしっかりと固定して下さい。
3. モルタル、中空ボード、コンクリート等の壁に取り付ける場合は、付属の専用部品を使用して下さい。
4. ブラッケトの角度調整後ネジがゆるまないようにしっかり締めて下さい。
5. 設置後、カメラのレンズの前方を回転させて焦点を合わせて下さい。
6. 延長ケーブルをご使用の場合は４ページをご参考にして下さい。

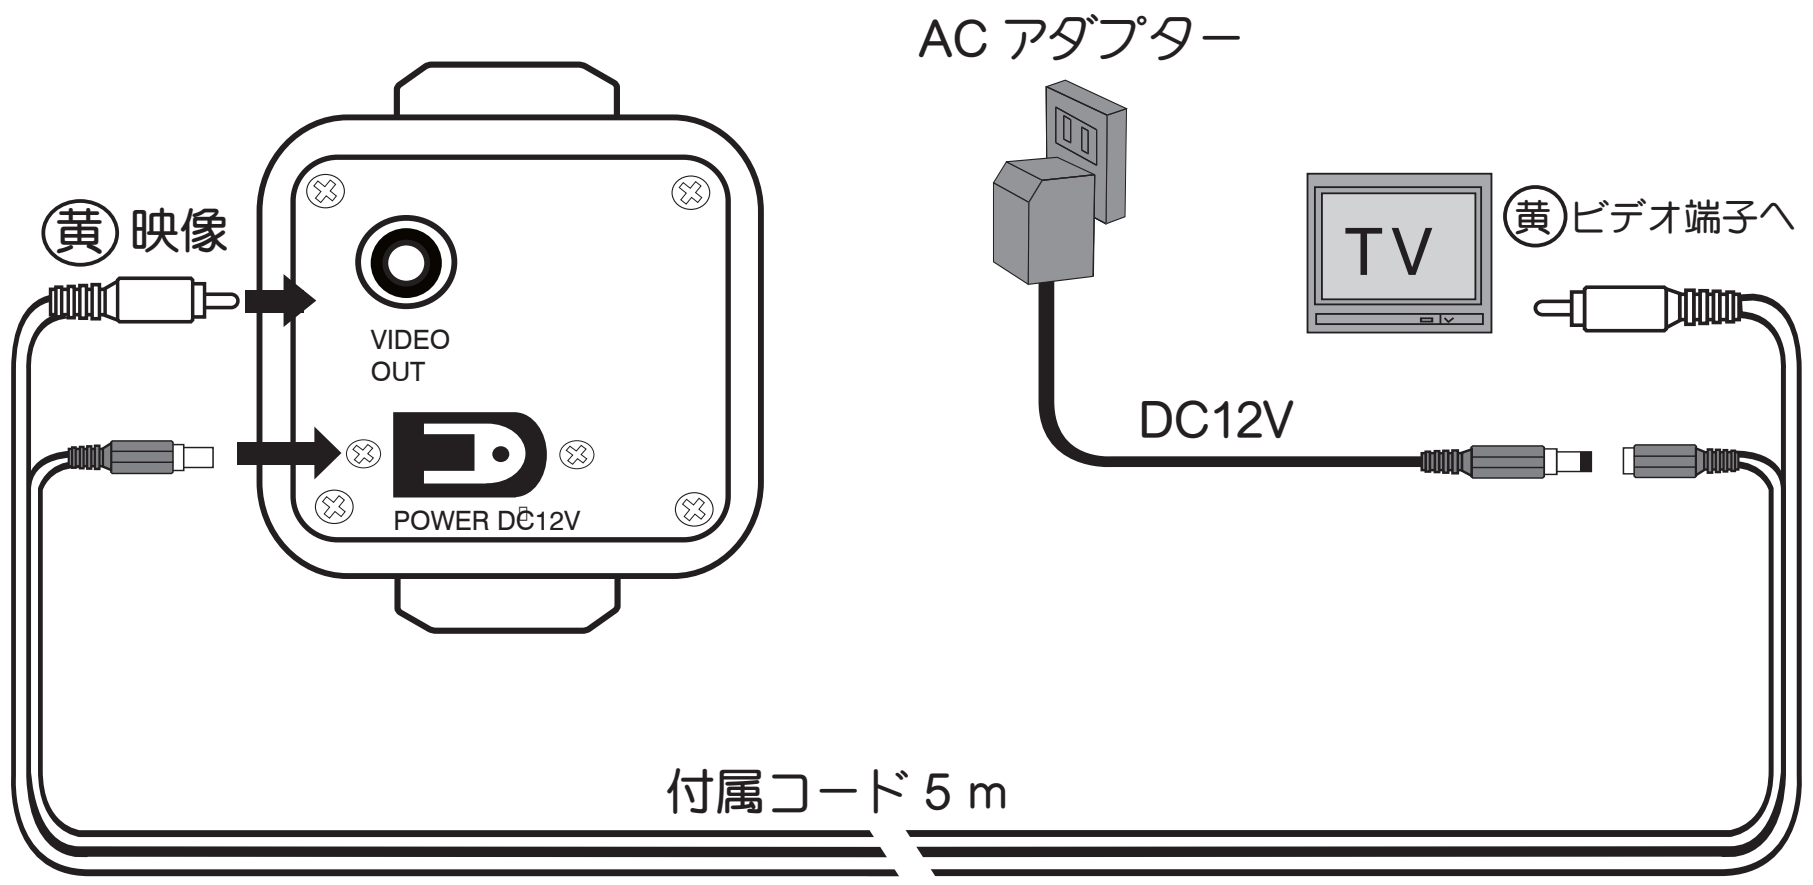

■付属品一式

1. カメラ本体……………… １個
2. ブラケット……………… １個
3. 付属コード（5m）……… １本
4. AC アダプター (12V/350mA)… １個